



## Avertisseur 12V

115-000-056

### Caractéristiques principales

Tension nominale :	12V
Absorption :	≤ 4 Amp
Fréquence :	H 430Hz ± 5
Niveau sonore :	105 – 118 dB (A)
Plage de fonctionnement :	10 – 14 Volts
Température de fonctionnement :	- 20° + 80°C
Matière :	Acier zingué chrome III conforme ROHS
Couleur :	Blanc - Gris
Poids :	280 g ± 2 %
Colisage :	Carton de 36 pièces – 10,96 kg Dim. 360X29X200

efa France

Z.A. La Haute Limougière 3, rue Claude Chappe  
F – 37230 Fondettes

Tel.: +33 (0) 2 47 61 78 50 // Fax: +33 (0) 2 47 61 78 51  
E-Mail: efa@efa-france.com // web : www.efa-controls.com




efa Deutschland

Mollwitzstr. 2  
14059 Berlin

Tel.: +49 (0)30 30 111 870 // Fax: +49 (0)30 30 111 8777  
e-mail: efa@efa-berlin.com // web : www.efa-industries.com

# Dimensions :

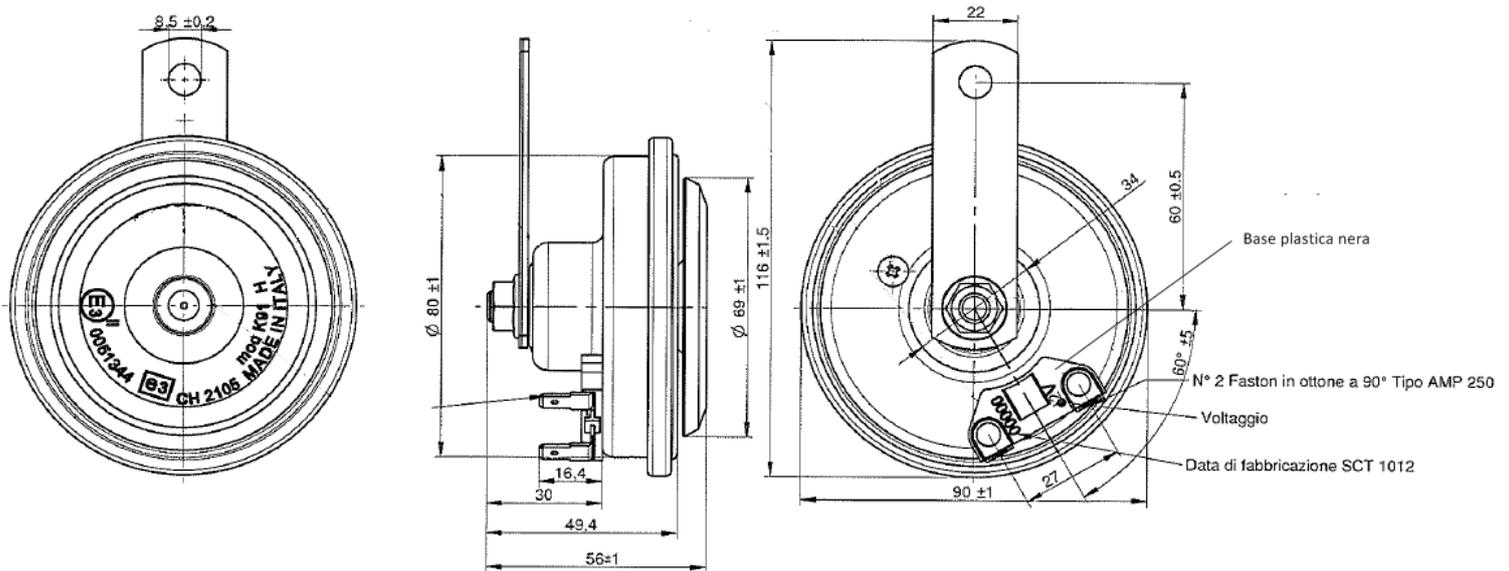

**efa France**

Z.A. La Haute Limougière 3, rue Claude Chappe  
F - 37230 Fondettes

Tel.: +33 (0) 2 47 61 78 50 // Fax: +33 (0) 2 47 61 78 51  
E-Mail: efa@efa-france.com // web : www.efa-controls.com



**efa Deutschland**

Mollwitzstr. 2

14059 Berlin

Tel.: +49 (0)30 30 111 870 // Fax: +49 (0)30 30 111 8777

e-mail: efa@efa-berlin.com // web : www.efa-industries.com